


Technisch gegevensblad

Designvloeren **555**

Designvloeren om te lijmen

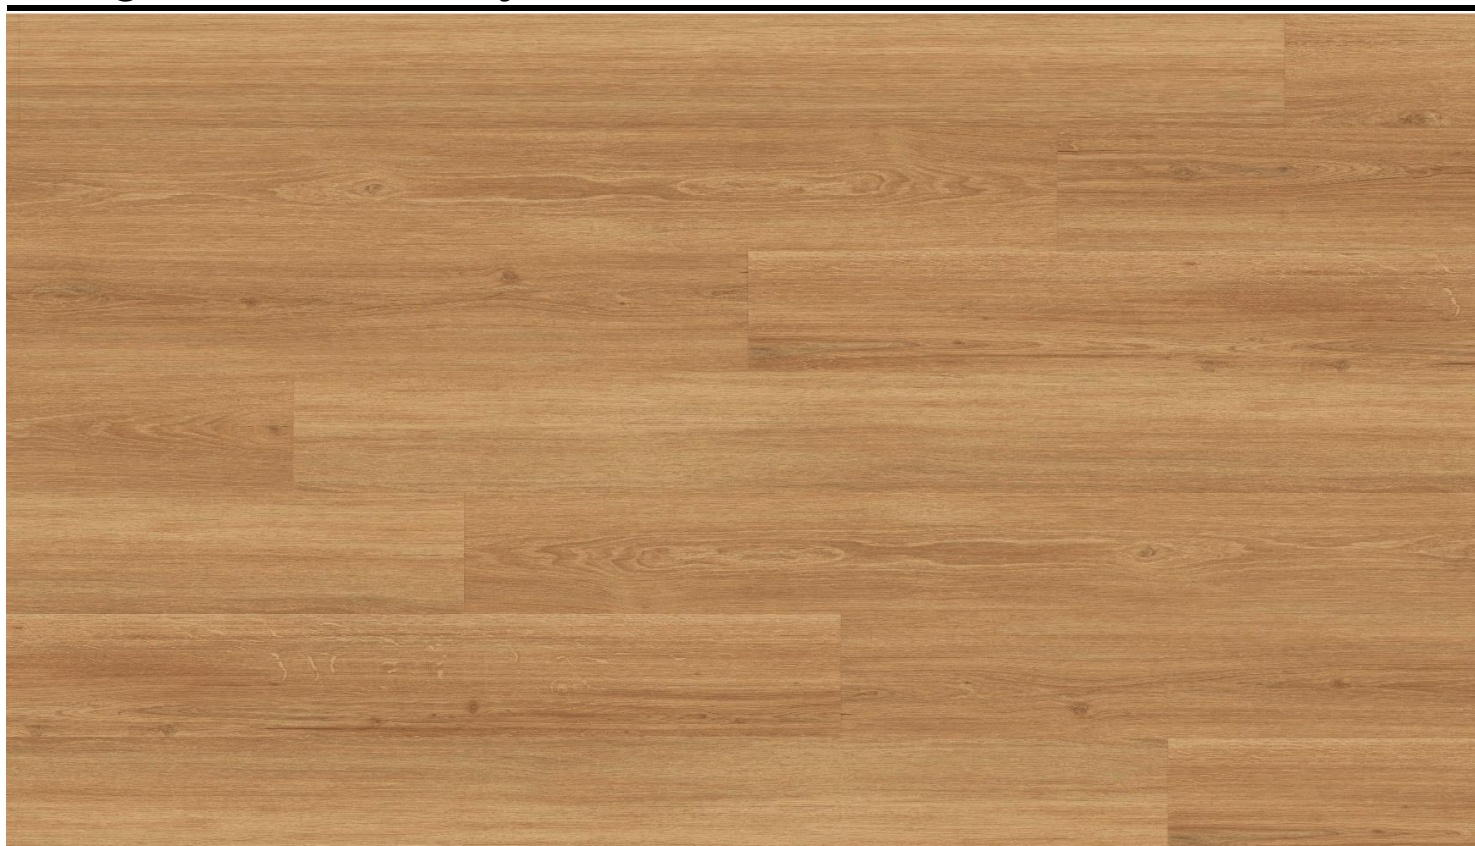

Artikelnummer(s):	5204 5205 5207 5208 5209 5301 5303 5304 5305 5306
	5307 5308 5309 5310 5311 5312 5313 5314 5407 5412
	5414 5424 5425 5509 5514 5518 5524 5529 5540 5541

Materiaal / structuur	
Structuur	Dragermateriaal: heterogeen PVC
Uiterlijk van het oppervlak	meest uiteenlopende hout-looks met afgeschuinde randen
Oppervlakbehandeling	PU-coating
Legmogelijkheden	volvlakig verlijmd

Technisch gegevensblad

Designvloeren **555**

Designvloeren om te lijmen



Artikelnummer(s):	5317 5318 5458 5460 5536 5542 5543
-------------------	--

Artikelnummer(s) Mineral Styles:	5418 5442 5443 5444 5463 5464 5465
	5467 5535 5537 5538 5601 5602 5603
	5604 5605 5606 5607 5608 5609

Materiaal / structuur	
Structuur	Dragermateriaal: heterogeen PVC
Uiterlijk van het oppervlak	meest uiteenlopende steen-looks met afgeschuinde randen
Oppervlakbehandeling	PU-coating
Legmogelijkheden	volvlakkig verlijmd

Technisch gegevensblad

Designvloeren 555

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de norm DIN EN ISO 10582. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met het type voor elastische vloerbedekkingen vermeld.

Afmetingen van het afzonderlijke element

Afmetingen

Dikte: **2,5 mm**

Lengte x breedte: **1.505,0 x 185,0 / 1500,0 x 228,6 / 1.219,2 x 228,6 / 1.219,2 x 184,2 mm**

(in mm) **1.219,2 x 177,8 / 1.000 x 1.000 / 914,4 x 914,4 / 914,4 x 457,2 / 609,6 x 304,8 mm**

Toleranties

Dikte van de slijtlaag **0,55 mm**

Toelaatbare breedteafwijking $\leq 0,10 \%$ tot maximaal 0,5 mm

Toelaatbare afwijking van de rechthoekigheid $\leq 400 \text{ mm} \leq 0,25 \text{ mm}$ $> 400 \text{ mm} \leq 0,35 \text{ mm}$

Toelaatbare afwijking van de rechteid $\leq 400 \text{ mm} \leq 0,25 \text{ mm}$ $> 400 \text{ mm} \leq 0,35 \text{ mm}$

Toelaatbare lengteafwijking $\leq 0,15 \%$ tot maximaal 0,5 mm

Toelaatbare afwijking van de dikte van het element $\pm 0,15 \text{ mm}$

Maatverandering na warmte-inwerking $> 0,25 \%$

Opbolling na warmte-inwerking $\leq 2,0 \text{ mm}$

Productkenmerken

Gebruiksklasse	23/33/42
Brandeigenschappen	B _{fl} s I
Antislip	R10 / DS
Elektrostaticch gedrag bij het betreden	< 2 kV
Kleurvastheid	\geq niveau 6
Stoelwielenproef	geschikt, stoelwieltype W
Restindruk-gedrag	$\leq 0,1 \text{ mm}$
Weerstand tegen chemicaliën	bestand*
Warmteweerstand	0,02 (m ² x K) / W geschikt voor warmwater-vloerverwarming
Mate stapgeluidsverbetering	ca. 2 dB
Pentachloorfenolgehalte	Onder de meetbaarheidsgrens
Formaldehyde-emissie	E1
Gramsgewicht	ca. 4.550 g/m ²
Ftalaatgehalte	Vrij van ftalaat

*Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij verhoogde inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën is overleg vereist.

Technisch gegevensblad

Designvloeren 555

Lijmadvies			
Producent	Lijm	Vertanding	Verbruik
JOKA	JK26	TKB A2	ca. 320 g/m ²
Mapei	Ultrabond ECO 4 LVT	TKB A1 / A2	ca. 250 - 350 g/m ²
Schönox	Durocoll	TKB A1 / A2	ca. 250 - 350 g/m ²
Uzin	KE66	TKB A1 / A2	ca. 250 - 350 g/m ²

Verpakking	
Inhoud per pakket van 52	3,25 m ² / 3,90 m ²
Inhoud per pakket van 53	3,25 m ² / 3,43 m ² / 3,76 m ²
Inhoud per pakket van 54	3,25 m ² / 3,34 m ² / 3,76 m ² / 4,0 m ²
Inhoud per pakket van 55	3,25 m ² / 3,34 m ² / 3,37 m ² / 3,76 m ²
Inhoud per pakket van 56	3,76 m ² / 4,18 m ²
Inhoud per pallet van 52	243,75 m ² / 253,5 m ²
Inhoud per pallet van 53	210,56 m ² / 233,24 m ² / 260,00 m ²
Inhoud per pallet van 54	210,73 m ² / 218,25 m ² / 220,70 m ² / 224,00 m ² / 227,12 m ² / 227,39 m ² / 227,50 m ² / 243,75 m ²
Inhoud per pallet van 55	185,35 m ² / 210,56 m ² / 213,76 m ² / 243,75 m ²
Inhoud per pallet van 56	210,56 m ² / 213,18 m ²
Aantal elementen per pakket van 52	15 stuks / 14 stuks
Aantal elementen per pakket van 53	9 stuks / 10 stuks / 15 stuks
Aantal elementen per pakket van 54	4 stuks / 9 stuks / 12 stuks / 15 stuks / 18 stuks
Aantal elementen per pakket van 55	8 stuks / 9 stuks / 15 stuks
Aantal elementen per pakket van 56	5 stuks / 9 stuks
Pakketten per palet van 52	75 stuks / 65 stuks
Pakketten per palet van 53	56 stuks / 68 stuks / 80 stuks
Pakketten per palet van 54	56 stuks / 58 stuks / 66 stuks / 68 stuks / 70 stuks / 75 stuks
Pakketten per palet van 55	55 stuks / 56 stuks / 64 stuks / 75 stuks
Pakketten per pallet van 56	51 stuks / 56 stuks

Algemene productgegevens	
DoP-nummer	LVTDESIGNK

Voorbeelden, folders en foto's dienen slechts ter oriëntatie en zijn niet-bindend. Leeftijd en inwerking van zonlicht beïnvloeden de natuurlijke kleurverandering van bedrukte decors. Het is mogelijk dat de kleuren in gedrukte media of afbeeldingen op het beeldscherm afwijken van de originele kleuren. Daardoor kan het product op het moment van levering aanzienlijk afwijken van het monster-exemplaar. Doorslaggevend voor de concrete producteigenschappen is uitsluitend het actuele technische gegevensblad, dat u vindt onder www.jordanshop.nl.

